

CMT88F0U


隔离变压器



1. 产品特点

变压器 CMT88F0U 与 CMP6713R/CMP6713HV/CMP6713RE/CMP6793REB/CMP6793RE 配套使用，可以实现 6.5-30V 输入, 功率不大于 4W 隔离非稳压电源，可以用于各类隔离供电场合。

2. 典型应用

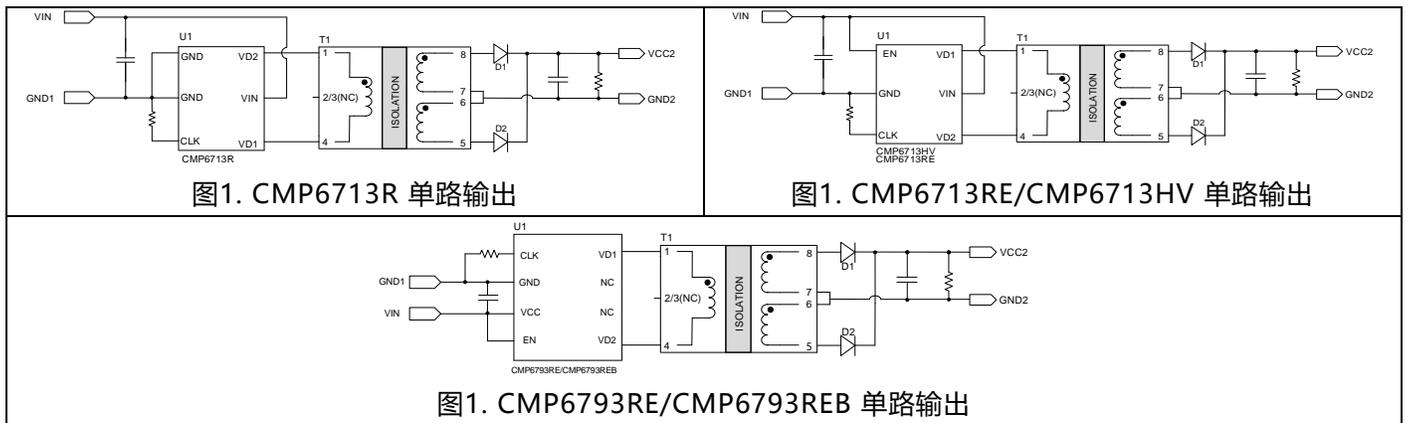


3. 适配范围

型号	VCC1(V)	VCC2(V)	Po(W)	耐压(kVrms)	推荐原理图
CMT88F0U	12	12	2	5.0	图1-3
	15	15	3	5.0	
	24	24	4	5.0	

4. 电气特性 (25°C)


序号	测试项目	测量端子	测试条件	规格			单位
				最小值	典型值	最大值	
1	电感量	1-4	10kHz, 0.1V	0.6	1.0		mH
2	DCR	1-4				0.40	Ω
3	DCR	5-6				0.42	Ω
4	耐压等级	1-4 to 5-8	3mA, 60S	5000			VAC
		5-6 to 8-7		2000			VAC
5	匝比	1-4:5-6:8-7			1:1.03:1.03		
6	工作温度	包含磁芯温升		-40		105	°C

5. 外形 (mm)

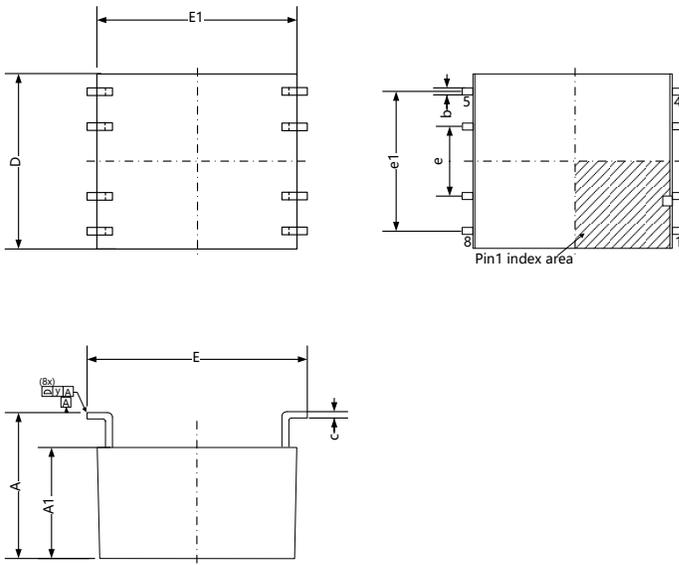

	MILLIMETER(mm)		
	MIN	NOM	MAX
A	10.3	10.5	10.7
A1	7.85	8.0	8.15
b	0.4	0.5	0.6
c		0.5	
D	12.3	12.5	12.9
E	15.65	15.8	16.0
E1	12.3	14.3	16.3
e1	9.86	10.16	10.46
e		5.08	
y			0.1


6. 原理图及推荐焊盘尺寸 (mm)

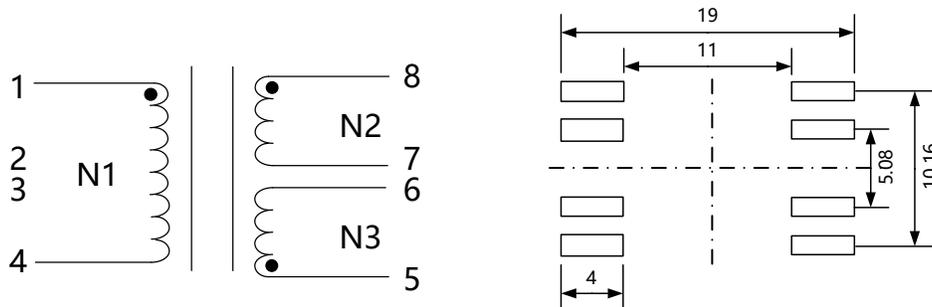

7. 包装编带信息


单位: mm

包装数量 (MOQ) : 250pcs/卷

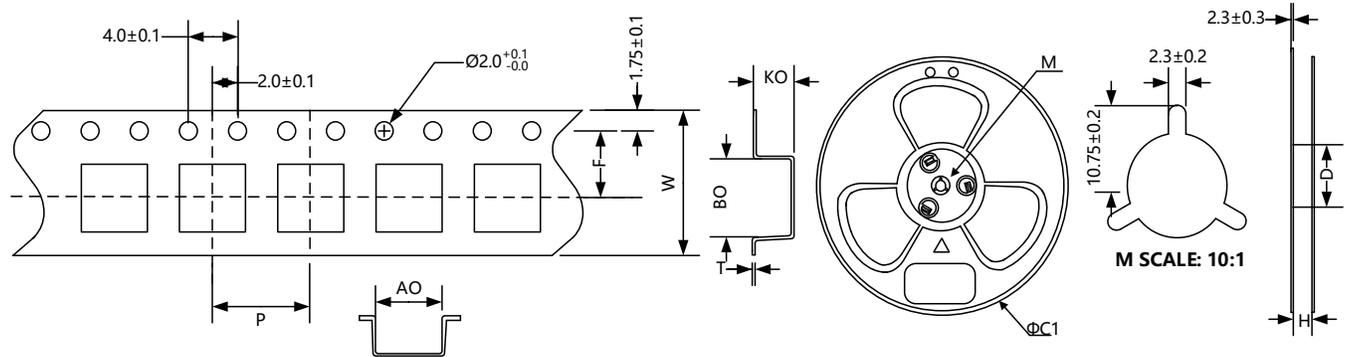

W	A0	B0	K0	F	P	T	C1	D	H
32 ± 0.3	12.75 ± 0.1	16.8 ± 0.1	10.9 ± 0.1	14.2 ± 0.1	$20. \pm 0.1$	0.5 ± 0.05	$\phi 330 \pm 1.0$	100 ± 1.0	32.5 ± 0.2

8. 回流焊建议条件

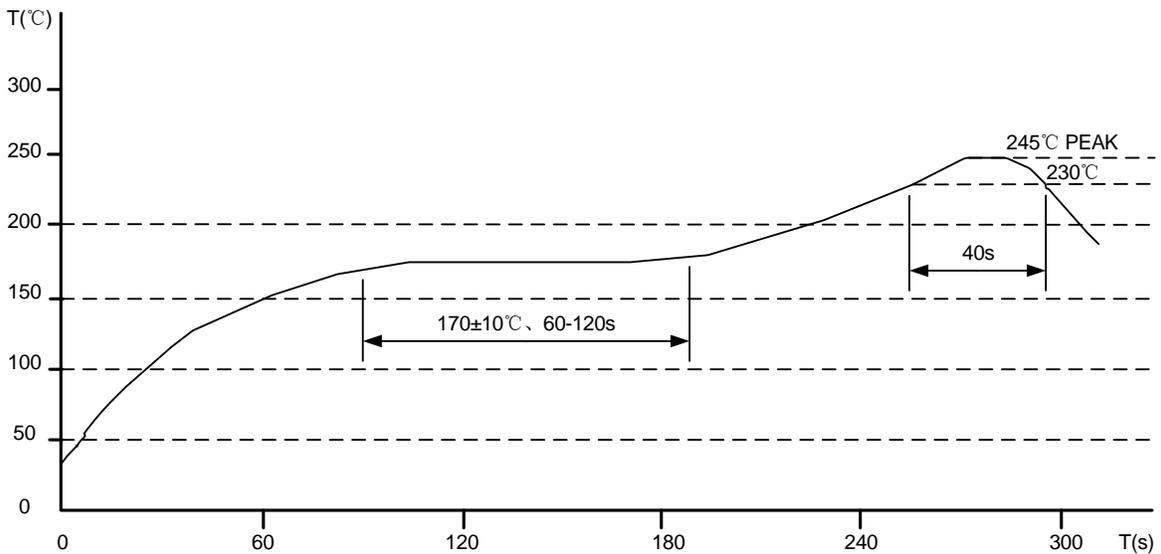

回流焊次数: 不大于3次