

CMT8940N

隔离变压器



1. 产品特点

变压器CMT8940N与CMP6510V/ CMP6510S/ CMP6510C配套使用，可以实现5V输入，5V输出功率不大于3W 隔离非稳压电源，可以用于各类隔离供电场合。

2. 典型应用

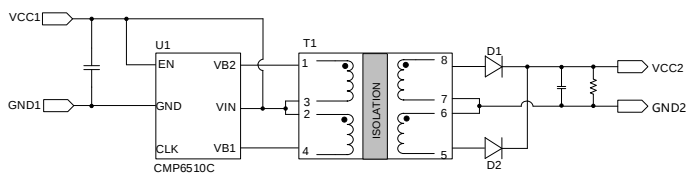


图1. CMP6510C 单路输出

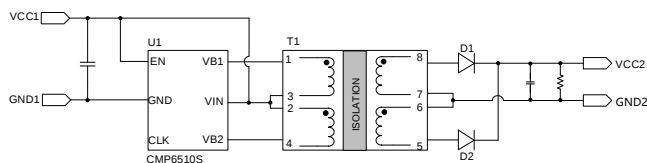


图2. CMP6510S 单路输出

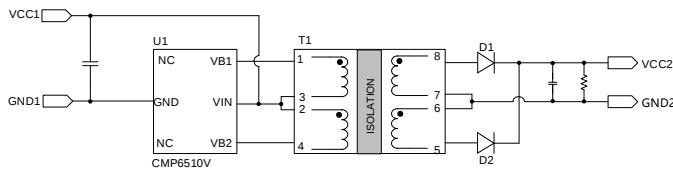


图3. CMP6510V 单路输出


3. 适配范围

型号	VCC1(V)	VCC2(V)	Po(W)	耐压(kVrms)	推荐原理图
CMT8940N	5	5	3	3.0	图1-3

4. 电气特性 (25°C)


序号	测试项目	测量端子	测试条件	规格			单位
				最小值	典型值	最大值	
1	电感量	1-3	10kHz, 0.1V	60	120		uH
3	DCR	1-3/2-4				0.05	Ω
4	DCR	6-5/8-7				0.05	Ω
5	耐压等级	1-4 to 5-8			3000		VAC
6	匝比	1-3:2-4:6-5:8-7	3mA, 60S		1:1:1.13:1.13		
7	工作温度	包含产品温升		-40		105	°C

5. 外形 (mm)

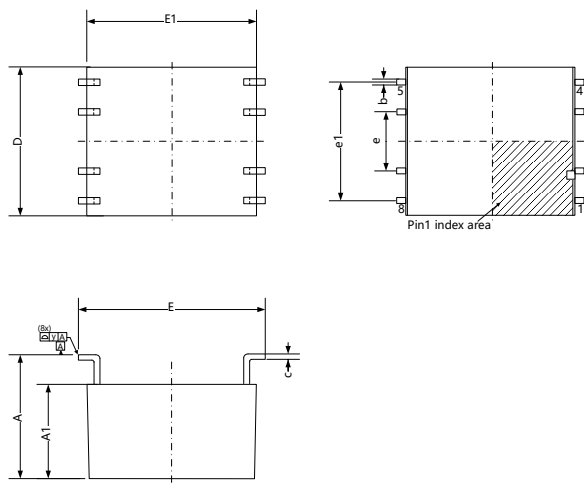


	MILLIMETER(mm)		
	MIN	NOM	MAX
A	10.3	10.5	10.7
A1	7.85	8.0	8.15
b	0.4	0.5	0.6
c		0.5	
D	12.3	12.5	12.9
E	15.65	15.8	16.0
E1	12.3	14.3	16.3
e1	9.86	10.16	10.46
e		5.08	
y			0.1

6. 原理图及推荐焊盘尺寸 (mm)

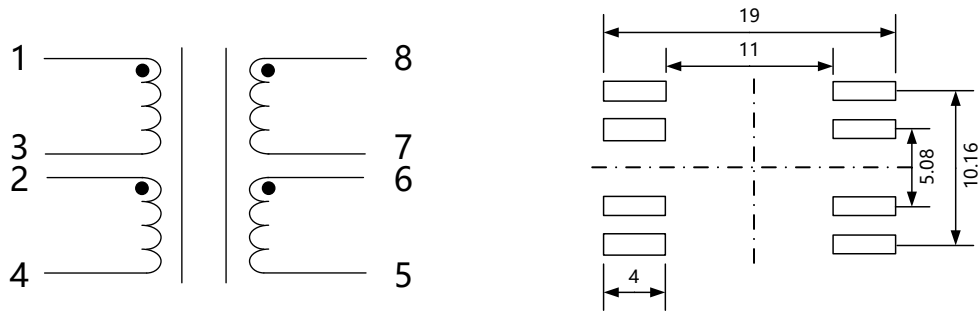


7. 包装编带信息

单位：mm
包装数量 (MOQ)：250pcs/卷

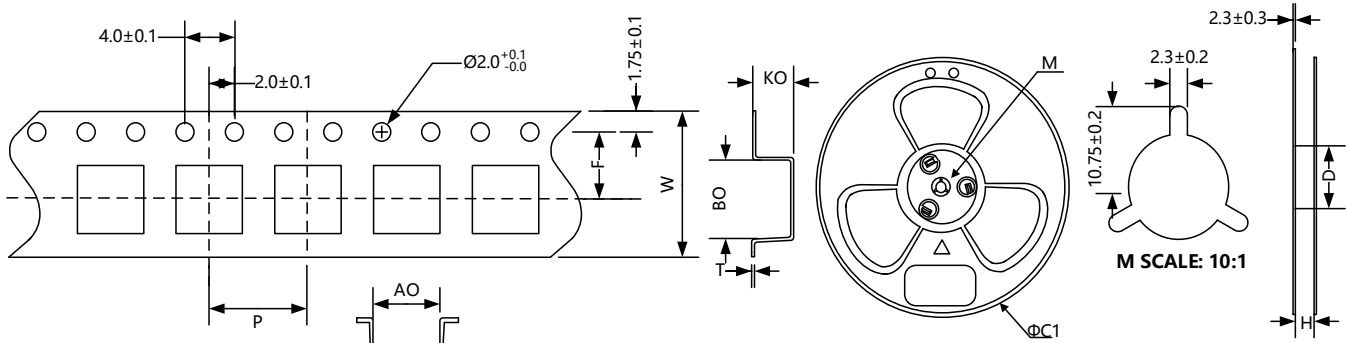

W	A0	B0	K0	F	P	T	C1	D	H
32 ± 0.3	12.75 ± 0.1	16.8 ± 0.1	10.9 ± 0.1	14.2 ± 0.1	$20. \pm 0.1$	0.5 ± 0.05	$\Phi 330 \pm 1.0$	100 ± 1.0	32.5 ± 0.2

8. 回流焊建议条件

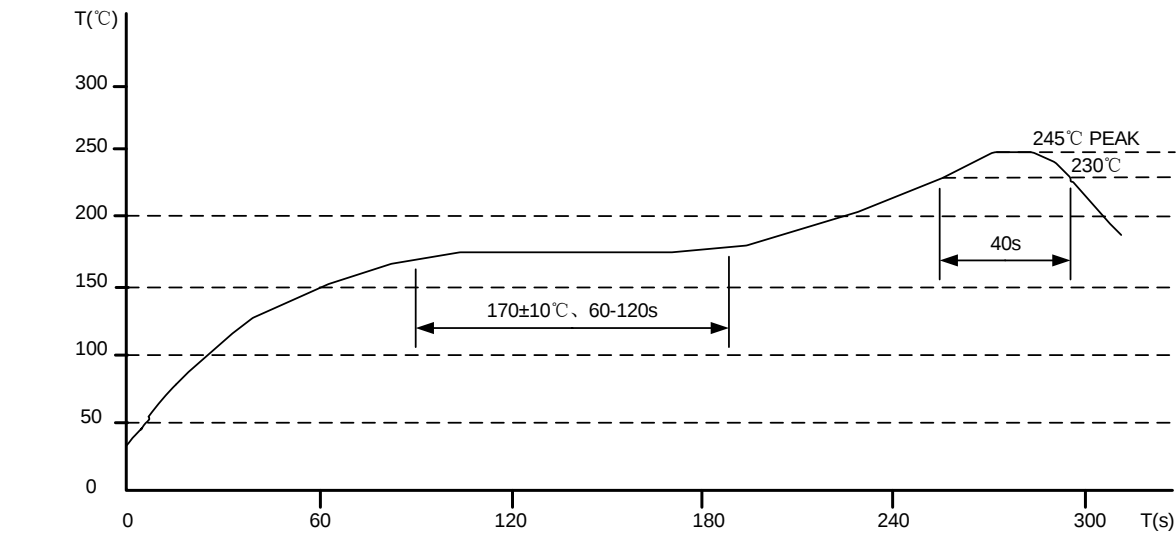

回流焊次数：不大于3次