

CET1042TW / CET1042RW

5Mbps 数据率 5.7kVrms 隔离 CAN 收发器

1. 产品描述

CET1042TW/ CET1042RW 是隔离 CAN 收发器，内部集成两通道磁隔数字隔离器和一个高性能 CAN 收发器，磁隔数字隔离器采用芯片级微型变压器以及线易专有的 AdaptivePulse® 调制解调技术和高品质的隔离介质，满足 UL-1577 标准 5.7kVrms 耐压等级要求，同时提供高电磁抗干扰度和低辐射。CET1042TW/ CET1042RW 支持 CAN FD，数据率高达 5Mbps，提供限流保护、过温保护和显性超时功能，采用 SOW-16 封装。

2. 产品特点

- 完全兼容 ISO11898-2 标准
- 传输数据率: 高达 5Mbps
- 输入电压范围:
 - V_{DD1} : 3.0 V 到 5.5 V
 - V_{DD2} : 4.5 V 到 5.5 V
- 总线保护电压: -70 V 到 70 V
- 未上电节点不干扰总线
- 驱动器 (TXD) 显性超时功能
- 工作温度范围: -40 °C 到 +125 °C
- 隔离耐压: 5.7 kVrms
- 共模瞬态抑制: $\pm 200 \text{ kV}/\mu\text{s}$
- 低环路延迟: <200ns
- 内置限流和过温保护功能

- 增强的系统级 ESD, EFT 抗浪涌能力

3. 安全认证


- 5.7 kV_{RMS} 耐压 1 分钟 (美国 UL-1577)
- 中国 CQC 认证 GB4943.1-2011

4. 产品应用

- 工业自动化系统
- 隔离 CAN 总线
- 通信

5. 外形信息


产品型号	封装	封装尺寸(标称)
CET1042TW	SOW-16	10.30 x 7.50 (mm)
CET1042RW	SOW-16	10.30 x 7.50 (mm)



封装示意图

6. 引脚定义及功能说明

封装俯视图

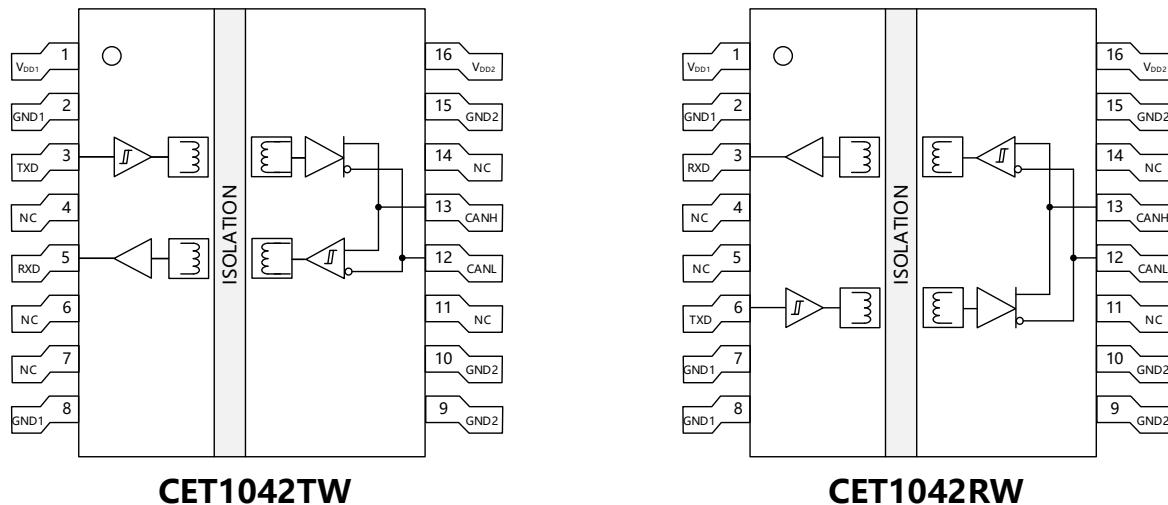

CET1042TW

CET1042RW

引脚功能

引脚			描述
名称	CET1042TW	CET1042RW	
V _{DD1}	1	1	1 侧输入电压
V _{DD2}	16	16	2 侧输入电压
GND1	2, 8	2, 7, 8	1 侧地电位
GND2	9, 10, 15	9, 10, 15	2 侧地电位
RXD	5	3	接收数据输出 • 低为显性总线状态, 高为隐性总线状态
TXD	3	6	发送数据输入 • 低为显性总线状态, 高为隐性总线状态
NC	4, 6, 7, 11, 14	4, 5, 11, 14	内部无连接
CANH	13	13	高电平 CAN 电压输入/输出
CANL	12	12	低电平 CAN 电压输入/输出

7. 电路参数

7.1. 绝对额定范围

参数		最小	最大	单位
V_{DD1}, V_{DD2}	供电电压	-0.5	6.5	V
V_{TXD}	最大输入电压	-0.4	$V_{DD1} + 0.4$	V
V_{CANH}, V_{CANL}	最大总线电压	-70	70	V
I_o	接收器输出电流	-15	15	mA
T_{opr}	工作温度	-40	125	°C
T_{stg}	存储温度	-65	150	°C

7.2. ESD 额定值

ESD 项目			数值	单位
$V_{(ESD)}$	人体静电模型 (HBM)	CAN 总线 (CANH, CANL) 到 GND2	± 8000	V
	人体静电模型 (HBM)	所有其它引脚	± 6000	V
	充电器件模型(CDM)	全部引脚	± 2000	V

7.3. 建议工作条件

参数		最低	标称	最高	单位
V_{DD1}	1 侧供电电压	3.0	-	5.5	V
V_{DD2}	2 侧输入电压	4.5	5	5.5	V
V_i 或 V_{IC}	总线引脚电压 (单端或共模)	-30		30	V
V_{IH}	高电平输入电压 (TXD)	$0.7 \times V_{DD1}$			V
V_{IL}	低电平输入电压 (TXD)			$0.3 \times V_{DD1}$	V
I_{OH}	高电平输出电流	驱动器	-70		mA
		接收器	-4		
I_{OL}	低电平输出电流	驱动器		70	mA
		接收器		4	
T_A	环境温度	-40		125	°C

T _J	工作结温	-65		150	°C
DR	数据率			5	Mbps

7.4. 电气特性

无特殊说明, 典型值是在 $V_{DD1}=3.3V, V_{DD2}=5.0V, T_A=25^{\circ}C$ 条件下测得。

参数		测试条件	最低	典型值	最高	单位
V_{DD1}	1 侧输入电压范围		3.0		5.5	V
V_{DD2}	2 侧输入电压范围		4.5	5	5.5	V
I_{DD1}	1 侧输入电流	$V_{DD1}=3.3V, TXD=0V$		0.35	0.8	mA
		$V_{DD1}=3.3V, TXD=V_{DD1}$		0.35	0.8	
		$V_{DD1}=5.0V, TXD=0V$		0.35	0.8	
		$V_{DD1}=5.0V, TXD=V_{DD1}$		0.35	0.8	
I_{DD2}	2 侧输入电流	$V_I=0V, R_L=60\Omega$		42	70	mA
		$V_I=V_{DD1}$		4.8	10	
T_{TS}	热关断阈值			190		°C
共模瞬态抑制 (CMTI)				± 200		kV/us
逻辑侧						
V_{IH}	高电平输入电压 (TXD)		$0.7 \times V_{DD1}$			V
V_{IL}	低电平输入电压 (TXD)				$0.3 \times V_{DD1}$	V
I_{IH}	高电平输入电流 (TXD)				20	uA
I_{IL}	低电平输入电流 (TXD)		-20			uA
V_{OH}	输出电压高 (RXD)	$I_{OH}=-4mA$	$V_{DD1}-0.4$			V
V_{OL}	输出电压低 (RXD)	$I_{OH}=4mA$			0.4	V
驱动器						
$V_{OH(D)}$	CANH 输出电压 (显性)	$TXD=0V, R_L=50\Omega \sim 65\Omega$	2.75	3.5	4.5	V
$V_{OL(D)}$	CANL 输出电压 (显性)	$TXD=0V, R_L=50\Omega \sim 65\Omega$	0.5	1.5	2.25	V
$V_{O(R)}$	CANH、CANL 输出电压 (隐性)	$TXD=V_{DD1}, R_L=60\Omega$	2	$0.5 \times V_{DD2}$	3	V
$V_{OD(D)}$	输出差分电压 (显性)	$TXD=0V, R_L=50\Omega \sim 65\Omega$	1.5		3	V

		TXD=0V, $R_L=45\Omega \sim 70\Omega$	1.4		3.3	V
		TXD=0V, $R_L=2240\Omega$	1.5		5	V
$V_{OD(R)}$	输出差分电压 (隐性)	VDD=5V=TXD, $R_L=60\Omega$	-0.05		0.05	V
		VDD=5V=TXD, 无负载	-0.1		0.1	V
$V_{dom(TX)sym}$	显性输出电压对称性	$V_{dom(TX)sym}=V_{DD2}-$ CANH – CANL 图 A.5	-400		400	mV
$V_{cm(step)}$	显性隐性共模输出电压差	图 A.3 , 图 A.5	-150		150	mV
$V_{cm(p-p)}$	显性隐性共模峰峰值	图 A.3 , 图 A.5	-300		300	mV
$I_{O(SC)dom}$	短路输出电流 (显性)	TXD=0V, $V_{CANH}=-$ 15V~40V	-100	-70	-40	mA
$I_{O(SC)dom}$	短路输出电流 (显性)	TXD=0V, $V_{CANL}=-$ 15V~40V	40	70	100	mA
$I_{O(SC)rec}$	短路输出电流 (隐性)	$V_{CANH}=V_{CANL}=-$ 27V~32V	-3		3	mA
接收器						
V_{IT+}	总线输入阈值电压 (显性)	$-12V \leq V_{CM} \leq +12V$		720	900	mV
V_{IT-}	总线输入阈值电压 (隐性)		500	620		mV
V_{HYS}	总线输入迟滞电压			100		mV
I_L	总线漏电流	$V_{DD2}=0V$, CANH=CANL=5V	-10		10	μA
R_{IN}	CANH、CANL 输入电阻	$-2V \leq CANH \leq 7V$ $-2V \leq CANL \leq 7V$	9	15	28	$k\Omega$
R_{ID}	CANH、CANL 差分输入 电阻	$-2V \leq CANH \leq 7V$ $-2V \leq CANL \leq 7V$	19	30	52	$k\Omega$
ΔR_{IN}	CANH、CANL 输入电阻 失配度		-2		2	%
C_{IN}	CANH、CANL 对地输入 电容	TXD=V _{DD}		24		pF
C_{ID}	CANH、CANL 差分输入 电容	TXD=V _{DD}		12		pF
SR	总线压摆率	总线差分电压显性至隐 性的边沿			70	V/ μs

7.5. 开关特性

无特殊说明, 典型值是在 $V_{DD1}=3.3V, V_{DD2}=5.0V, T_A=25^{\circ}C$ 条件下测得。

参数		最低	典型值	最高	单位	
T_{loop1}	驱动发射器输入到接收器输出, 隐性到显性延时 图 A.1 , 图 A.4		100	200	ns	
T_{loop2}	驱动发射器输入到接收器输出, 显性到隐性延时 图 A.1 , 图 A.4		110	200	ns	
$T_{bit(bus)}$	总线输出位时间	$t_{bit(TXD)}=500ns$	435	530	ns	
		$t_{bit(TXD)}=200ns$	155	210		
$T_{bit(RXD)}$	RXD 输出位时间	$t_{bit(TXD)}=500ns$	400	550	ns	
		$t_{bit(TXD)}=200ns$	120	220		
t_{dom_TXD}	TXD 显性超时时间		0.8	2	4	ms
t_{dom_BUS}	BUS 显性超时时间		0.8	2	4	ms
驱动器						
t_{PLH}	传输延时, 隐性到显性输出		75		ns	
t_{PHL}	传输延时, 显性到隐性输出		65		ns	
T_r	差分输出信号上升时间		65		ns	
T_f	差分输出信号下降时间		60		ns	
t_{TXD_DTO}	总线显性超时时间		2		ms	
接收器						
t_{PLH}	传输延时, 低电平到高电平输出		40		ns	
t_{PHL}	传输延时, 高电平到低电平输出		40		ns	
T_r	RXD 信号上升时间		3		ns	
T_f	RXD 信号下降时间		3		ns	

8. 功能描述

CET1042TW/ CET1042RW 是隔离 CAN 收发器, 内部集成两通道磁隔数字隔离器和一个高性能 CAN 收发器, 磁隔数字隔离器采用芯片级微型变压器以及线易专有的 AdaptivePulse® 调制解调技术和高品质的隔离介质, 满足 UL-1577 标准 5.7kVrms 耐压等级要求, 同时提供高电磁抗干扰度和低辐射。CET1042TW/ CET1042RW 支持 CAN FD, 数据率高达 5Mbps, 提供限流保护、过温保护和显性超时功能, 采用 SOW-16 封装。

8.1. 芯片功能表

表 8.1 驱动器功能表

TXD	CANH	CANL	总线状态
L	H	L	显性
H (或浮空)	$0.5 \times V_{DD2}$	$0.5 \times V_{DD2}$	隐性

表 8.2 接收器功能表

$V_{ID} = CANH - CANL$	总线状态	RXD
$V_{ID} \geq 0.9V$	显性	L
$0.5V < V_{ID} < 0.9V$?	?
$V_{ID} \leq 0.5V$	隐性	H
浮空	隐性	H

(1) H = 高电平; L = 低电平; ? = 不确定

8.2. 短路保护

CET1042TW/ CET1042RW 的驱动级具有限流保护功能，以防止驱动电路短路到正和负的电源电压，发生短路导致功耗增加。短路保护功能可以保护驱动级不被损坏。

8.3. 显性超时功能

引脚 TXD 上的低电平持续时间超过内部定时器值 (t_{dom_TXD})，发送器将被禁用，驱动总线进入隐性状态。可防止引脚 TXD 因硬件或软件应用故障而被强制为永久低电平导致总线线路被驱动至永久显性状态（阻塞所有网络通信）。引脚 TXD 出现上升沿信号可复位。

8.4. 过温保护

CET1042TW/ CET1042RW 具有过温保护功能，过温保护触发后，驱动级的电流将减小，因为驱动管是主要的耗能部件，电流减小可以降低功耗从而降低芯片温度。同时芯片的其它部分仍然保持正常工作。

附录 A: 参数测量信息

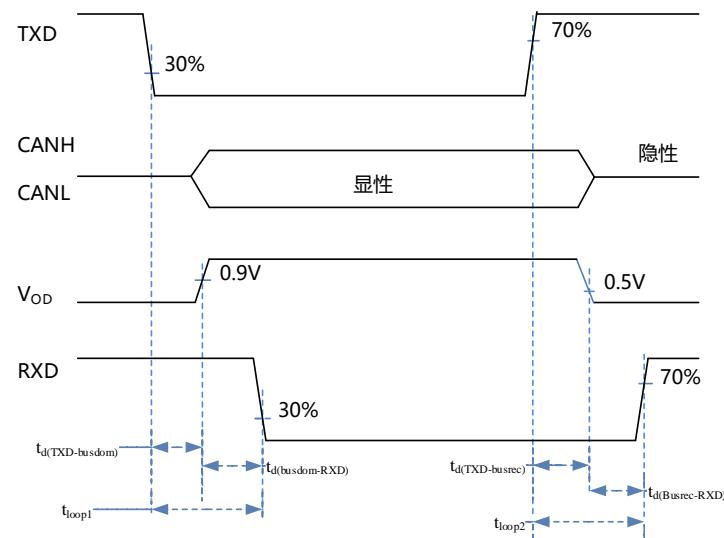


图. A.1. 收发射器传输延时示意图

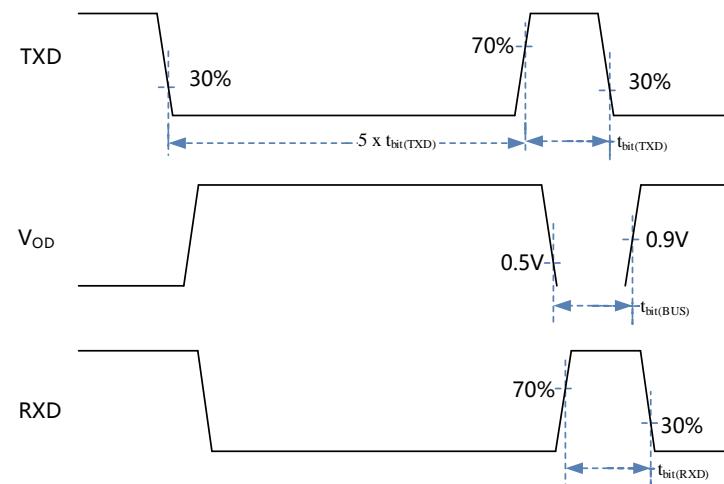


图. A.2. tbit 延时示意图

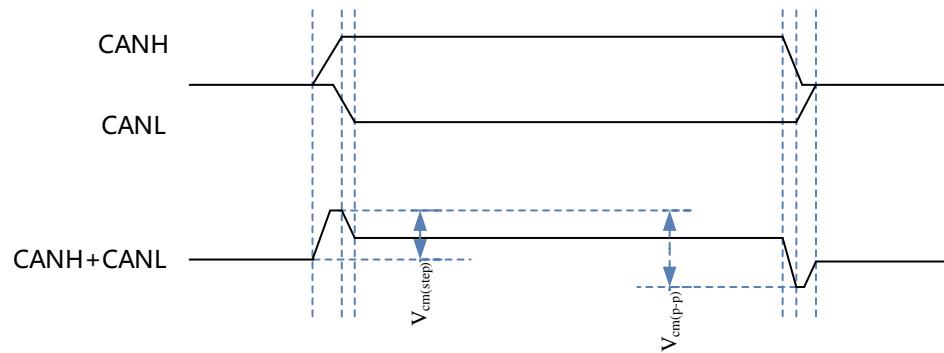


图. A.3. 总线共模电压

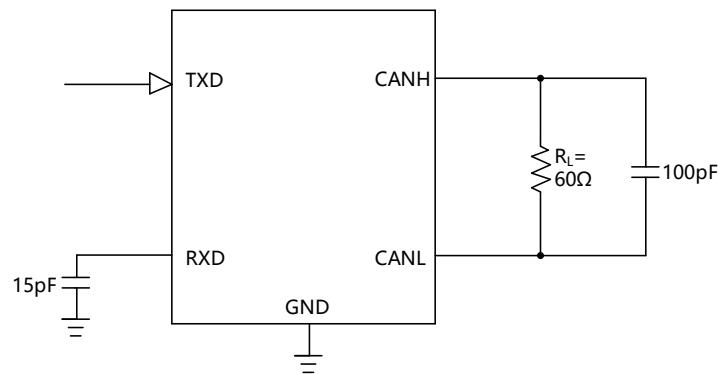


图. A.4. 收发器时序测试电路图

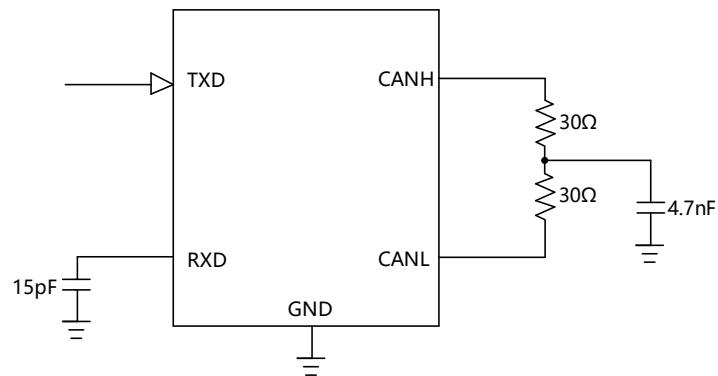


图. A.5. 收发器总线对称测试电路图

附录 B: 参考设计

CET1042TW/ CET1042RW 使用简单，无需上下拉电阻，仅需在 V_{DD1} 和 V_{DD2} 两个供电电压处接入 100 nF 稳压电容，建议将稳压电容焊接在尽可能接近 V_{DD} 管脚的位置。图 B1, B2 分别为典型参考设计示意图和 PCB 参考设计图。

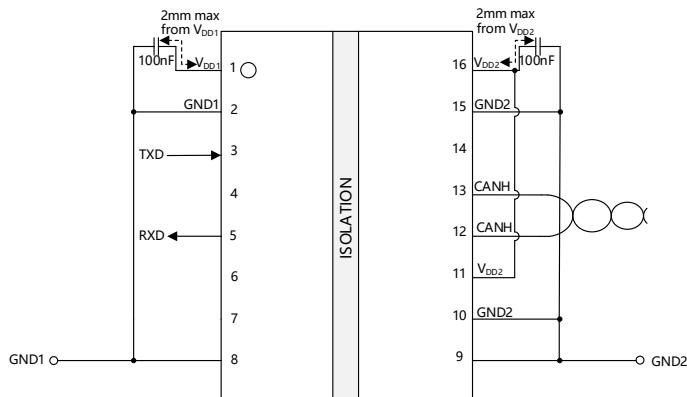


Fig. B1. 典型参考设计示意图

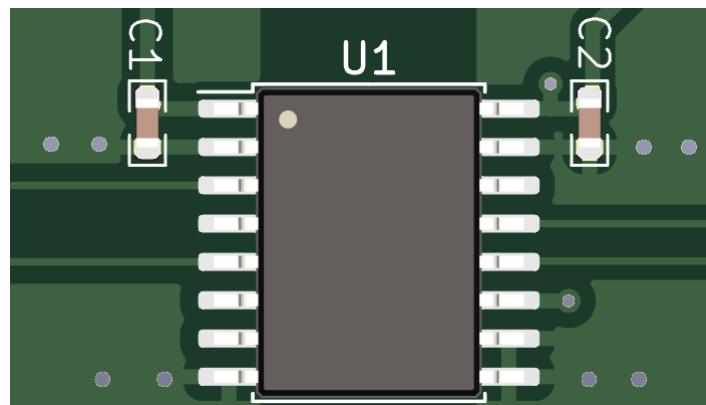


Fig. B2(a).参考 PCB 设计图 正面


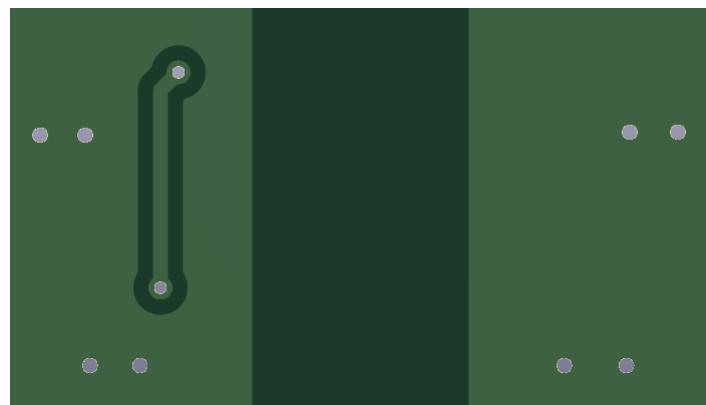


Fig. B2(b).参考 PCB 设计图 反面

附录 C: 封装轮廓: SOW-16

下图展示了 CET1042TW/ CET1042RW 隔离 CAN 收发器的封装细节和焊盘尺寸图 (单位: mm)。

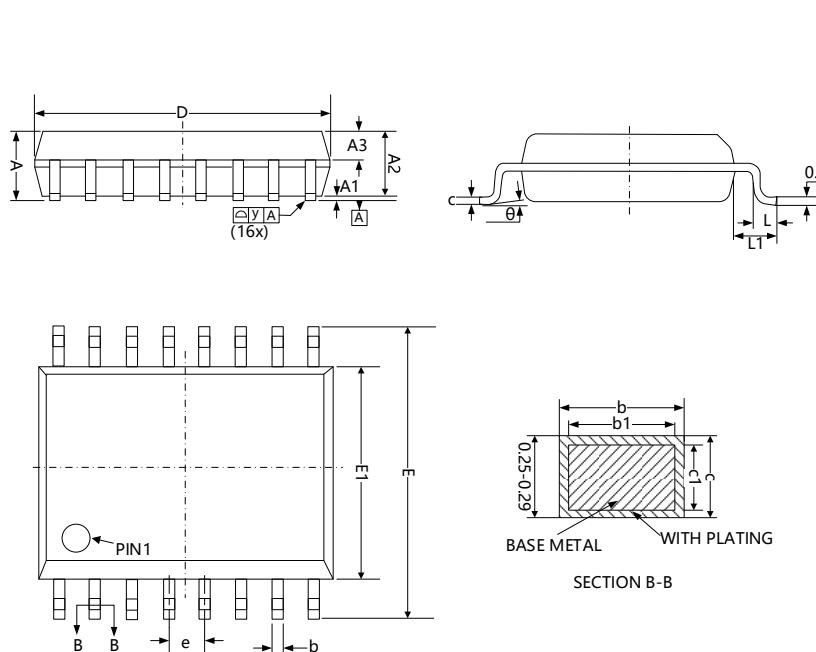

	MILLIMETER(mm)		
	MIN	NOM	MAX
A			2.65
A1	0.10		0.30
A2	2.25	2.30	2.35
A3	0.97	1.02	1.07
b	0.35		0.43
b1	0.34	0.37	0.40
c	0.25		0.29
c1	0.24	0.25	0.26
D	10.20	10.30	10.40
E	10.10	10.30	10.50
E1	7.40	7.50	7.60
e		1.27BSC	
L	0.55		0.85
L1		1.40REF	
y			0.10
θ	0		8°

Fig. C1. SOW-16 (所有尺寸单位为 mm)

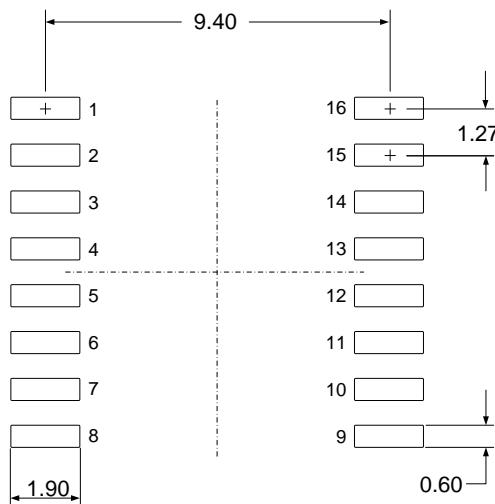


Fig. C2. PCB 焊盘: SOW-16

附录 D: 顶部印记

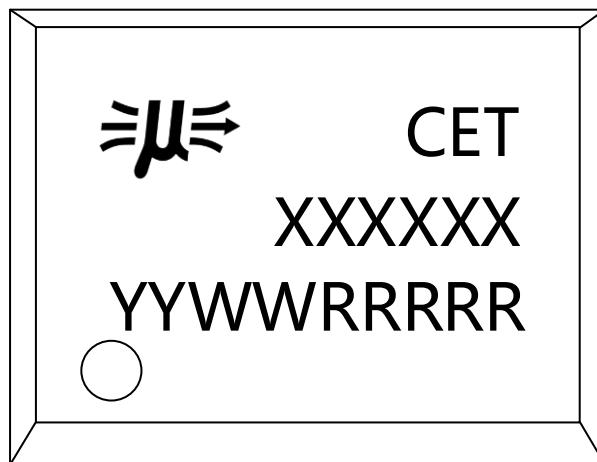


图 D1. SOW-16 顶部印记

第一行印记	CET	产品系列
第二行印记	XXXXXX	产品型号
第三行印记	YYWWRRRR	YY:生产年 WW:生产周 RRRR:追溯代码

附录 E: 采购信息

产品型号	封装	Pin	数量/卷
CET1042TW	SOW-16	16	1500
CET1042RW	SOW-16	16	1500